

# **LINDHAUS®** P R O F E S S I O N A L



***Dynamic 300 - 380 - 450  
electronic***

## Dynamic 300-380-450 electronic

Dynamic rappresenta una nuova generazione di battitappeti a due motori, multifunzione e ad alta efficienza filtrante.

È il più leggero battitappeto professionale a due motori che mai sia stato costruito, ed è dotato di un sistema di distribuzione dei pesi brevettato che consente di dimezzare il peso sull'impugnatura. Entrambi i motori infatti sono posizionati nella base, tutti gli accessori ed il sacco filtro sono situati nella parte bassa del corpo aspirante.

Dynamic ha superato brillantemente severissimi test d'urto sia verticale che orizzontale dimostrando una robustezza ed affidabilità inaspettata per una macchina tanto leggera. Il sistema di trasmissione a cinghia dentata, è protetto da un sofisticato controllo elettronico del sovraccarico.

Grazie al suo design esclusivo, si sono ottenute più funzioni con la stessa macchina: battitappeto, aspirapolvere, lavamoquette, scopa elettrica.



La sua linea affusolata permette di usare la macchina anche orizzontalmente per accedere sotto i mobili bassi.

Sono disponibili i filtri intercambiabili: microfiltro 3M Filtrete (standard) ed i filtri S-Class Hepa ed a carboni attivi (opzionali).

Il sistema brevettato di lavaggio a secco DCS di tappeti e moquette è integrato nella macchina.

### UN BATTITAPPEO PER OGNI ESIGENZA

Disponibile in tre versioni, si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza dalle piccole alle grandi superfici. Sono facili da usare grazie alla loro insuperabile leggerezza. La regolazione dell'altezza e le ruote gommata, consentono una perfetta adattabilità. La sua forma affusolata ed i suoi accessori a bordo permettono di pulire con facilità anche le superfici più scomode.



### SOSTITUZIONE DEL RULLO

Niente può essere più semplice. Non sono richiesti utensili per sostituire il rullo o per pulire l'interno della base.



### PROTEZIONE ELETTRONICA

Il circuito elettronico vi aiuta a regolare correttamente l'altezza del rullo, fa partire lentamente il motore e ne mantiene costante la velocità; spegne il motore istantaneamente in caso di bloccaggio del rullo, per evitare il danneggiamento della cinghia dentata e di tutti gli organi in movimento.

### ACCESSORI A BORDO



### LEGGEREZZA BREVETTATA



È il più leggero battitappeto professionale a due motori che mai sia stato costruito, ed è dotato di un sistema di distribuzione dei pesi brevettato che consente di dimezzare il peso sull'impugnatura. Entrambi i motori infatti sono posizionati nella base, tutti gli accessori ed il sacco filtro sono situati nella parte bassa del corpo aspirante.

### SISTEMA DI FILTRAGGIO AD ALTA EFFICIENZA

Dynamic è equipaggiato di serie con 6 stadi di filtraggio. Allo stadio finale, un microfiltro elettrostatico (3M Filtrete) assicura più




del 98% di efficienza filtrante a 0.3 micron. Si possono inoltre installare i filtri opzionali Hepa classe -S per ambienti sanitari, che assicurano un'efficienza filtrante del 99.97% a 0.3 micron.

Per intrappolare i cattivi odori, la Lindhaus ha studiato una speciale cassetta con Carboni attivi / microfiltri.

### LAVAGGIO A SECCO

In 10 sec. e senza utensili, si installa il convogliatore DCS e la macchina è pronta per lavare a secco tappeti e moquette. I prodotti ecologici LINDHAUS, sono disponibili per la manutenzione di qualsiasi superficie tessile.

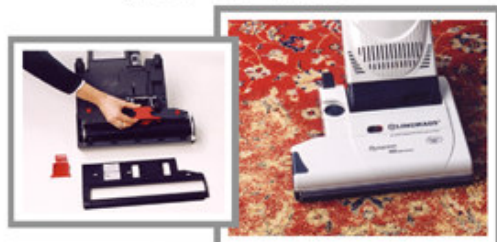

DATI TECNICI	300e	380e	450e
Potenza (Watt)	930	930	950
Depressione (mm/H <sub>2</sub> O)	2000	2000	2000
Portata d'aria (lit./sec.)	49	49	49
Sistema protezione motore	Termo/Amp.	Termo/Amp.	Termo/Amp.
Sacco in carta doppio filtro	4.5 lit.	4.5 lit.	4.5 lit.
Microfiltro 3M Filtrete	Standard	Standard	Standard
Filtro Hepa classe "S"	Optional	Optional	Optional
Cinghia dentata	Standard	Standard	Standard
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard	Standard	Standard
Rullo con setole conv. centro (g/min)	5000	5000	4500
Cavo tipo rinforzato	10 mt.	10 mt.	10 mt.
Rumorosità db (A)	68.6	68.6	68.6
Peso totale senza cavo (Kg.)	7.59	7.86	8.16
Peso sull'impugnatura (Kg.)	0.86	0.86	0.86

Approvazioni:



**LINDHAUS® s.r.l.**  
VIA BELGIO, 22 ZONA IND.  
35127 PADOVA - ITALY  
PHONE 39/49/870 0307 - FAX 39/49/870 0605  
Web: www.lindhaus.it / e-mail: vacuum@lindhaus.it

**LINDHAUS® U.S.A.**  
PO Box 159  
Savage MN 55378  
Web: www.lindhaus.com  
e-mail: info@lindhaus.com

Distributore / Rivenditore